


Mewell Industriränna

-Urskottningsbar-

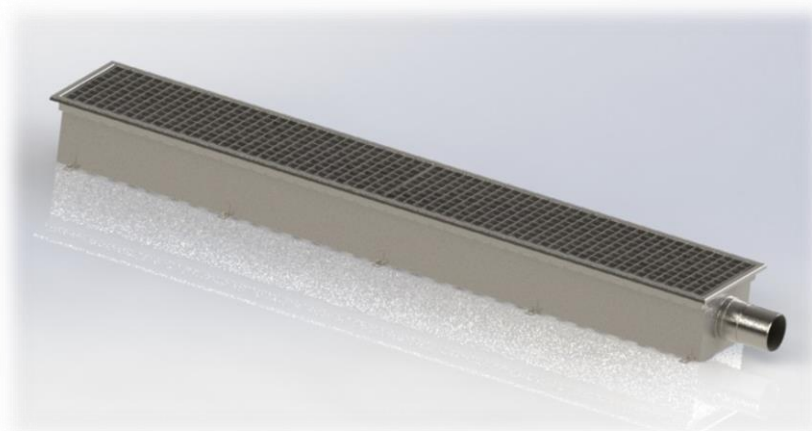

Bilden ovan visar en Industriränna i dimensionerna 300x2000 mm för anslutning mot betonggolv. Industrirännan är lämplig att använda i större industrier exempelvis bussgarage, verkstäder etc. Den fungerar som ett stort sandfång som skottas ur när den är full. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt (se nästa sida) och i fria längder.

Information

- Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen EN 1253.
- Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).
- Vattenlås.
- Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i lastklass L15 och M125.
- Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.
- Kan beställas som spygatt.
- Kan beställas som extra djup.
- Kan beställas med fall (påverkar bygghöjden)

Tillbehör

- Vattenlås (påverkar flödeskapaciteten)
- Radontätning.
- Lyftkrok som underlättar upptagning av galler

Råd och anvisningar

Ange vid beställning:

- Typ av brunn/ränna.
- Bredd och längd, standard eller valfri.
- Golvtyp/Ytskikt.
- Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.
- Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).
- Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)
- Lastklass galler (Gångbart L15 eller körbart M125)
- Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)
- Riktning och placering av potta

B x L (galler)	Art.nr	Flöde S/B (l/s)
200xL	MIR-L15-B200L*	S75=1,8 l/s B75=2,8 l/s
300xL	MIR-L15-B300L*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400xL	MIR-L15-B400L*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i samband med beställning.

Exempel:

MIR-L15-B300L2000S110-PLM

Förklaring:

Mewell Industribrunn (MIR)-Lastklass (L15)-Bredd (B300) Längd (L2000) typ av avloppsanslutning och diameter (S110) - golvtyp plastmatta(PLM)

OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men kundanpassade mått går att få på dessa och är **vår absoluta styrka.**

Kontakta oss så hjälper vi er.


www.mewell.se
Tel: 0910-702144

Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.


Mewell
PLÅT AB

Mewell Industriränna


-Urskottningsbar-

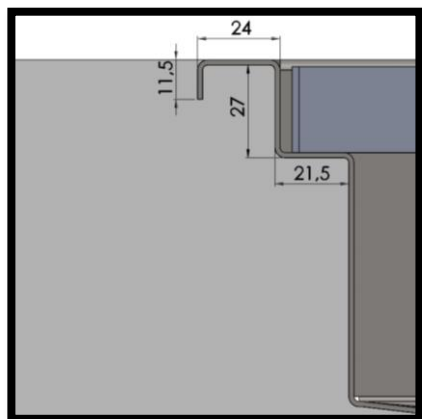


Betongolv (-BET)

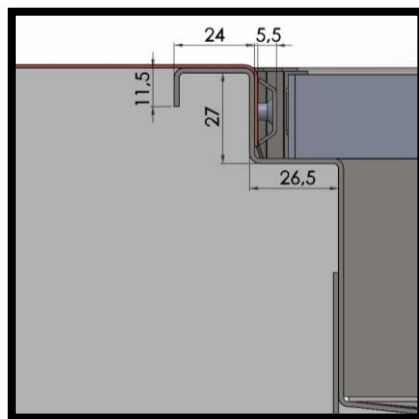


Plastmatta (-PLM)

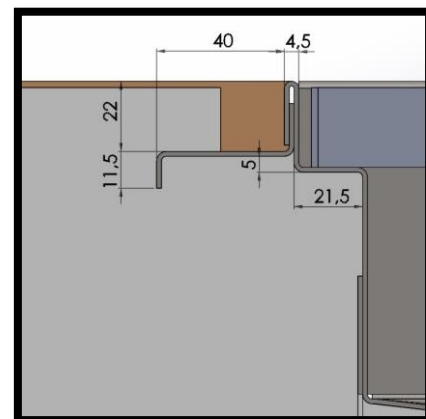


Plastmassa (-PMG)

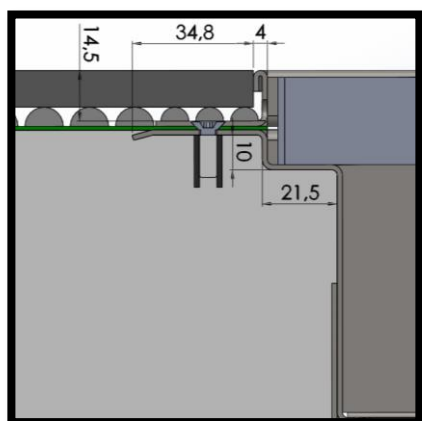


Klinker med tätskikt (-K5)

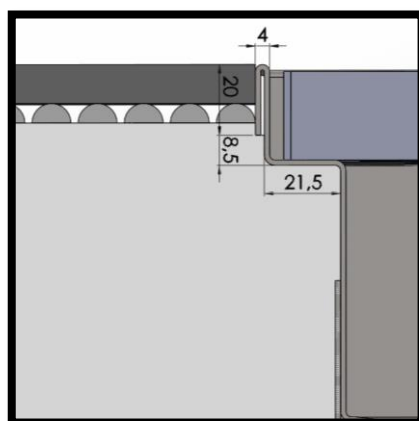

Klinker utan tätskikt (-K3)

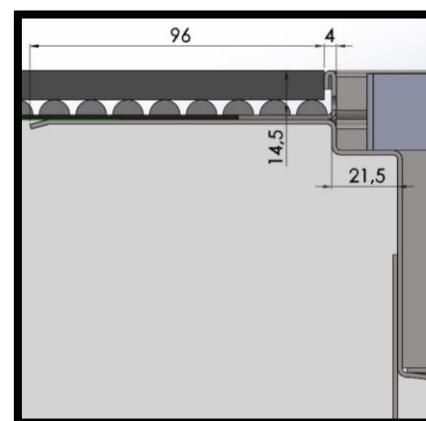

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

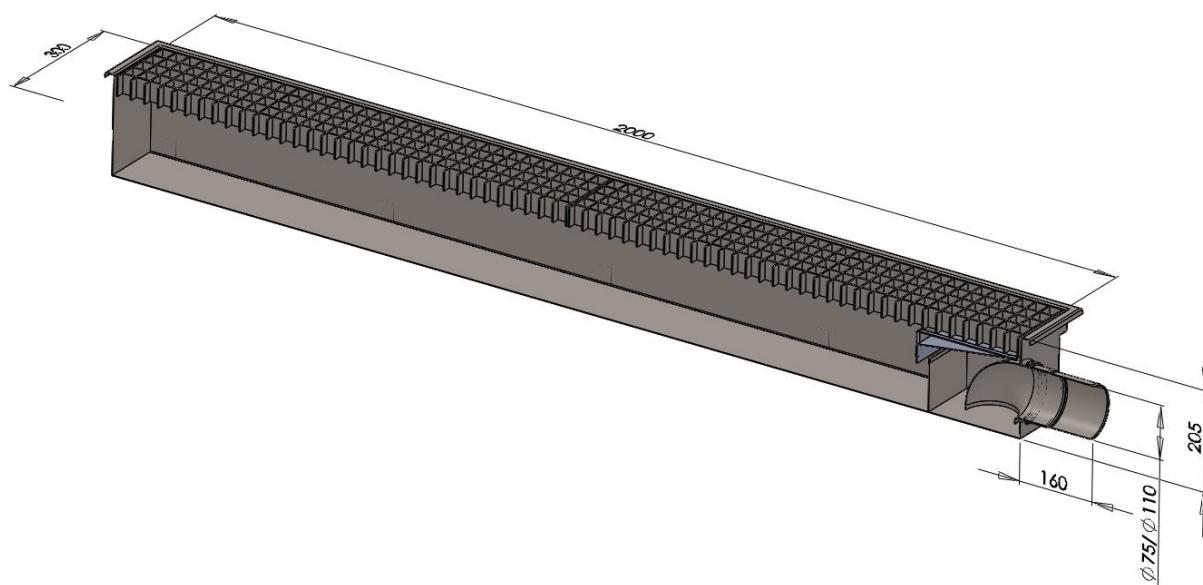

Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna.
Val av botten- eller sidoutlopp påverkar den totala bygghöjden.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144

Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB