
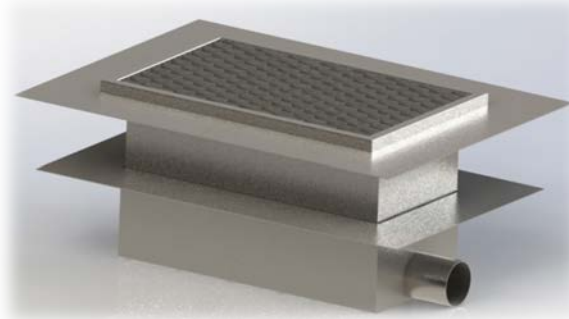


Mewell Spygatt Heavy

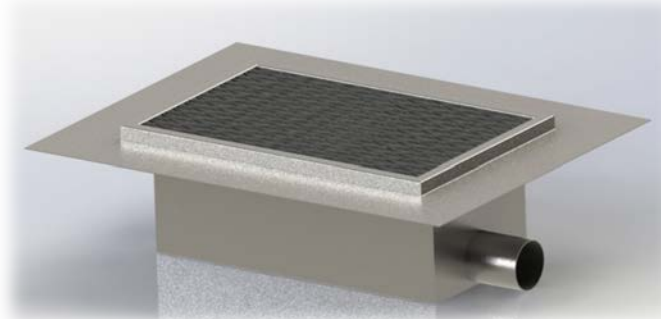

Bilden ovan visar en Spygatt Heavy i dimensionerna 280x490 mm för anslutning mot plastmassegolv
Spygatten är lämplig att använda i bl.a. parkeringshus och tyngre industrier. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt.

Information

- Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen EN 1253.
- Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).
- Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i lastklass L15 och M125.
- Inngjutningsklammer med hål för enkel montering.
- Går att beställa i lågbyggd variant.

Tillbehör

- Silkorg (påverkar flödeskapaciteten), art.nr: **MSI1** (liten silkorg), **MSI2** (stor silkorg).
- Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), art.nr: **MSF1** (litet sandfång), **MSF2** (stort silfång).
- Extra inlopp uppe/ner (Ø50 eller Ø75).
- Radontätning.
- Lyftkrok som underlättar upptagning av vattenlås och galler

Råd och anvisningar

Ange vid beställning:

- Typ av brunn/ränna.
- Bredd och längd.
- Golvtyp/Ytskikt.
- Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.
- Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).
- Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)
- Lastklass galler (Gångbart **L15** eller körbart **M125**)
- Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)
- Riktning och placering av potta

B x L x D (galler)	Art.nr	Flöde S/B (l/s)
BxLxD	MSY-L15-BxLxD*	S75=1,8 l/s B75=2,8 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i samband med beställning.

Exempel:

MSY-L15-B200L900D100S75-BET

Förklaring:

Mewell Spygatt Heavy (**MSY**)-Lastklass (**L15**)-Bredd (**B200**) Längd (**L900**) Djup (**D100**) typ av avloppsanslutning och diameter (**S75**) -golvtyp betong(**BET**)

OBS ! Det går att beställa valfria mått på bredd, längd och djup.

Kontakta oss så hjälper vi er.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144

Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB