


Mewell Stöveltvätt

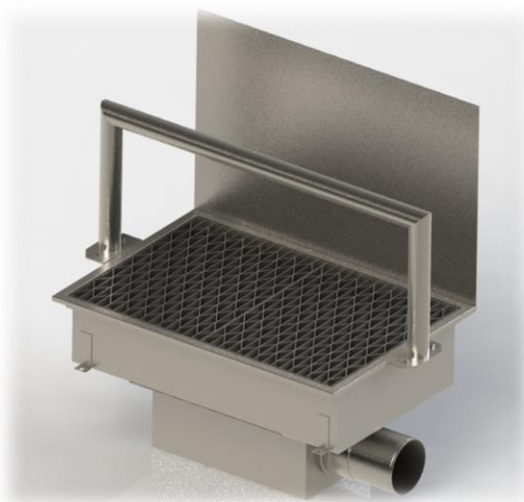

Bilden ovan visar en stöveltvätt i dimensionerna 400x600 mm för anslutning mot betonggolv.

Stöveltvätten är lämplig att använda i industrimiljö. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt (se nästa sida). Går att beställa med ben för att stå ovanpå golv.

Information

- Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen EN 1253.
- Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).
- Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt rensning.
- Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i lastklass L15 och M125.
- Inngjutningsklammer med hål för enkel montering.
- Kan beställas som spygatt. Det går att komplettera med ett vattenlås i ett senare skede.

Tillbehör

- Silkorg (påverkar flödeskapaciteten), **art.nr: MSI2** (stor silkorg).
- Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), **art.nr: MSF2** (stort silfång).
- Vattenlås (påverkar flödeskapaciteten), **art.nr: MVL2** (stort vattenlås)
- Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75). (uppe påverkar bygghöjden)
- Radontätning.
- Luktstopp.
- Lyftkrok som underlättar upptagning av vattenlås och galler

Råd och anvisningar

- Vid stora vattenflöden bör en extra djup brunn beställas (150/200 mm). Standard är 100 mm.

Ange vid beställning:

- Typ av brunn/ränna.
- Bredd och längd, standard eller valfri.
- Golvtyp/Ytskikt.
- Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.
- Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).
- Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)
- Lastklass galler (Gångbart **L15** eller körbart **M125**)
- Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)
- Riktning och placering av potta

B x L (galler)	Art.nr	Flöde S/B (l/s)
400x600	MST-L15-B400L600*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
400x900	MST -L15-B400L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x500	MST -L15-B500L500*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x800	MST -L15-B500L800*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
500x900	MST -L15-B500L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
600x900	MST -L15-B600L900*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
600x1200	MST -L15-B600L1200*	S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i samband med beställning.

Exempel:

MST-L15-B400L600A50P2S110E50-PLM

Förklaring:

Mewell Stöveltvätt (**MST**)-Lastklass (**L15**)-Bredd (**B400**) Längd (**L600**) Extra inlopp uppe (**A50**) storlek Potta (**P2**) typ av avloppsanslutning och diameter (**S110**) extra inlopp nere och diameter (**E50**) -golvtyp plastmatta (**PLM**)

OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men kundanpassade mått går att få på dessa och är *vår absoluta styrka*.


Kontakta oss så hjälper vi er.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144


Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB


Mewell Stöveltvätt

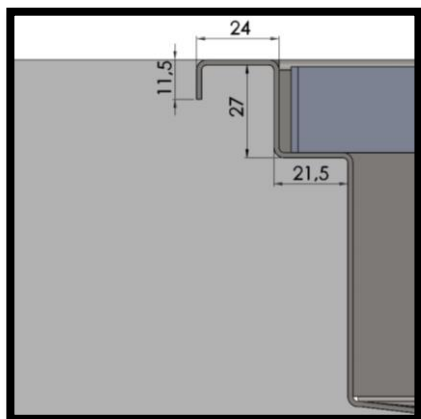


Betonggolv (-BET)

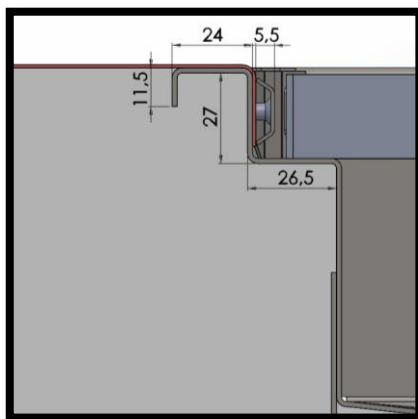


Plastmatta (-PLM)

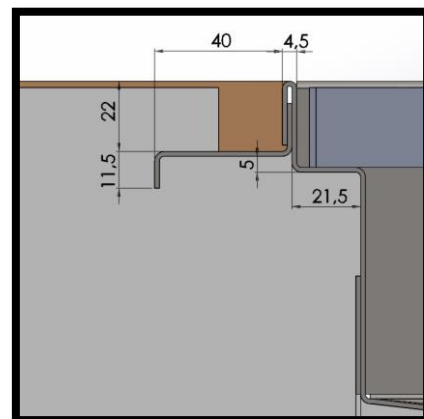


Plastmassa (-PMG)

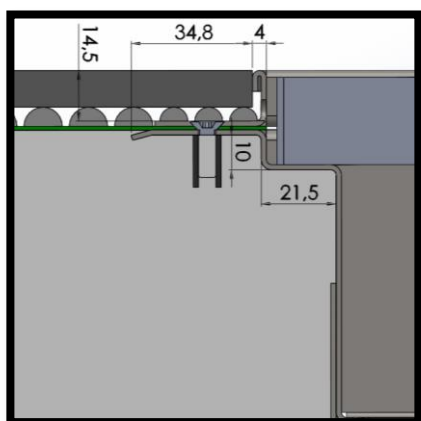


Klinker med tätskikt (-K5)

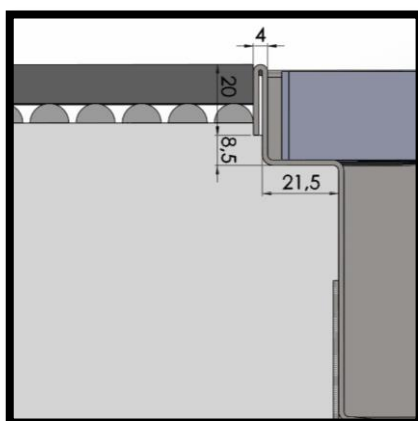

Klinker utan tätskikt (-K3)

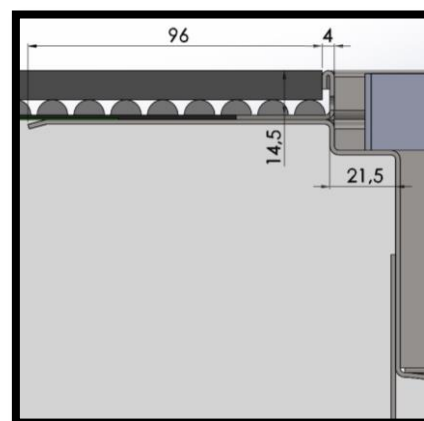

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

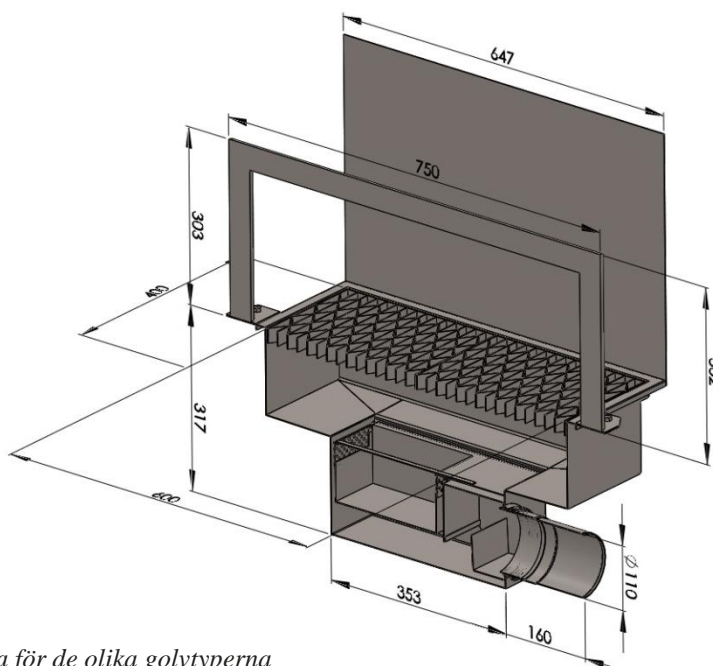

Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna men kan variera med den beställda längden. Val av botten- eller sidoutlopp påverkar den totala bygghöjden.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144

Anvisningar för montering samt skötsel & råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell
PLÅT AB